


## // Coude à 90° - Dérivation taraudée - 10150 - Réf. : 101504015

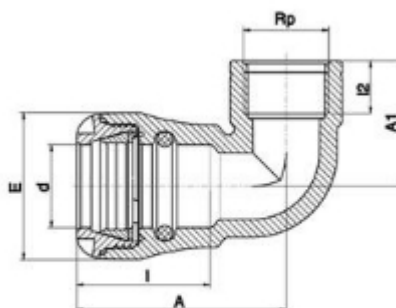

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp      | I2 | I  | E  | A1 | A   | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-----|------------|-----------|
| 101504015 | 40 x 1 1/2" | 24 | 72 | 70 | 65 | 107 | 0.244      | 16        |

### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage parallèle

### Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

### Certificats de conformité

ACS

### LOGISTIQUE

Colisage carton: 90

Dimensions carton (L x l x H): -