




**// Raccord femelle - Taraudage Laiton ISO 228 -  
1073G - Réf. : 1073G5015**

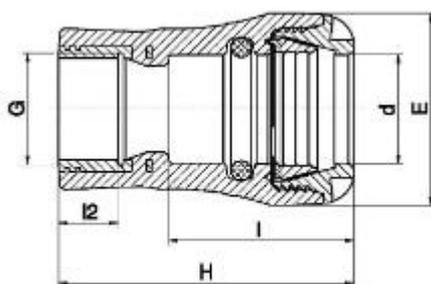

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1073G5015	50 x 1 1/2"	118	85	68	19	0.360	16

**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage : Laiton Pas de Gaz (cylindrique)

**Spécificités**

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet.

**Références nominatives**

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme est conforme à la norme ISO 228.

**Certificats de conformité**

ACS