




**// Raccord femelle - Taraudage Laiton ISO 228 -
1073G - Réf. : 1073G5015**

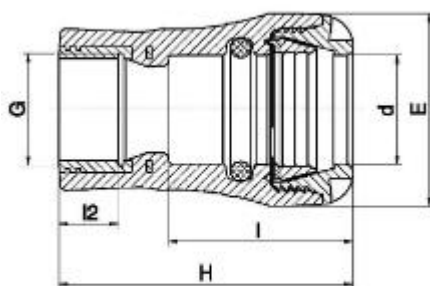

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1073G5015	50 x 1 1/2"	118	85	68	19	0.360	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage : Laiton Pas de Gaz (cylindrique)

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet.

Références nominatives

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme est conforme à la norme ISO 228.

Certificats de conformité

ACS