PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Applique murale taraudée - 10750 - Réf. : 107502005

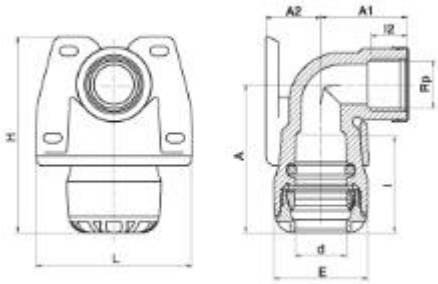

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	L	l2	l	H	E	A2	A1	A	Poids (kg)	PN à 20°C
107502005	20 x 1/2"	73	17	45	95	41	28	39	67	0.092	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Taraudage parallèle

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21,DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 160