




**// Applique murale taraudée - 10750 - Réf. :  
107502007**

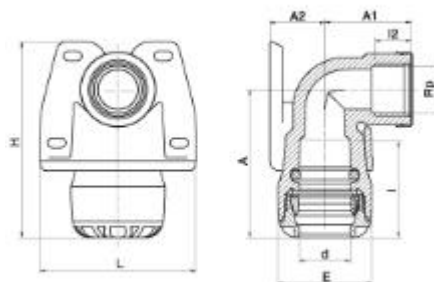

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x Rp	L	I2	I	H	E	A2	A1	A	Poids (kg)	PN à 20°C
107502007	20 x 3/4"	73	18	45	95	41	28	43	67	0,096	16

**Matière**

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité  
Taraudage parallèle

**Spécificités**

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

**Références nominatives**

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

**Certificats de conformité**

ACS

**LOGISTIQUE**

Colisage carton: 160