




// Clapet de retenue taraudé - Joints FPM - 1091 - Réf. : 109110

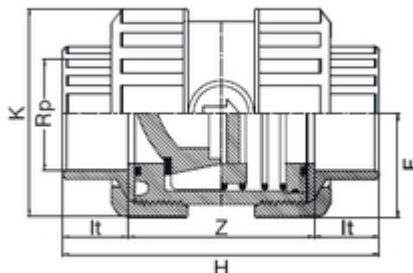

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Rp	Lt	Z	K	H	F	DN	Poids (kg)	PN à 20°C
109110	1"	22	58	66	102	37	25	0,284	16

Matière

Corps : PVC-UH

Joints : FPM

Siège de la sphère : PTFE

Ressort : ACIER INOX AISI 316 avec protection PTFE

Spécificités

Pmin de fonctionnement = 0,05 bars. Protection du ressort en PTFE. Respecter le sens de montage.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 30

Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34