




**// Vanne Tekplass S1 taraudée - 371030S - Réf. :  
371030S2507**

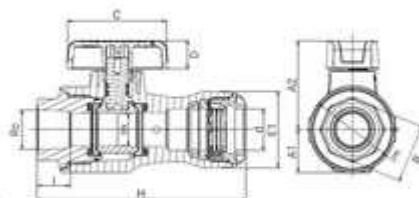

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x Rc	DN	A1	A2	B	E	E1	H	I	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371030S2507	25 x 3/4"	20	27	54	36	53	47	129	19	63	17	0.21	16

**Matière**

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et taraudage de l'autre - Fermeture 1/4 de tour

**Références nominatives**

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage conique selon ISO 7.1

**PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)**

- Bague de crantage 1003025P
- Insert 1008025P
- Ecrou 1004025P