PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Vanne Tekplass S1 taraudée - 371030S - Réf. : 371030S3210

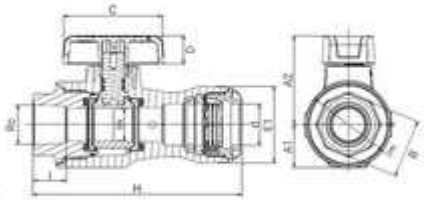

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rc	DN	A1	A2	B	E	E1	H	I	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371030S3210	32 x 1"	25	33	64	46	64	58	148	22	80	21	0.355	16

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et taraudage de l'autre - Fermeture 1/4 de tour

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage conique selon ISO 7.1

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Bague de crampage 1003032P
Insert 1008032P
Ecrou 1004032P