




**// Vanne Tekplass S1 taraudée - 371030S - Réf. :  
371030S3210**

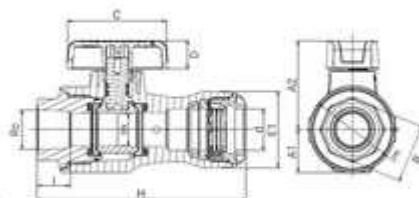

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x Rc	DN	A1	A2	B	E	E1	H	I	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371030S3210	32 x 1"	25	33	64	46	64	58	148	22	80	21	0.355	16

**Matière**

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et taraudage de l'autre - Fermeture 1/4 de tour

**Références nominatives**

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage conique selon ISO 7.1

**PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)**

- Bague de crantage 1003032P
- Insert 1008032P
- Ecrou 1004032P