




**// Vanne Tekplass taraudée x filetée - 373020S -
Réf. : 373020S05**

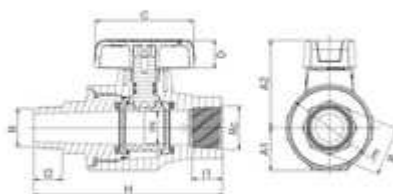

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | R x Rc | DN | A1 | A2 | B | E | H | I1 | I2 | C | D | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------------|-----------|
| 373020S05 | 1/2" x 1/2" | 20 | 27 | 54 | 27 | 53 | 114 | 18 | 17 | 63 | 17 | 0.187 | 16 |

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion - Fermeture 1/4 de tour

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Filetage et taraudage conique selon ISO 7.1