




**// Selle de branchement à bride - 49593 - Réf. :
495931000200**



Type PV



Types M et GV

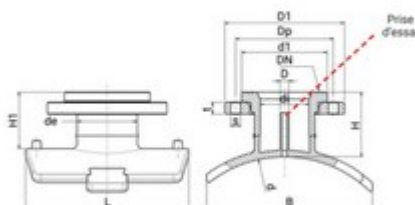

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x de x DN | L | B | H | H1 | D | D1 | Dp | d1 | Di | s | t | nbre trous | D Fraise | Classe de perçage | pour des tubes avec SDR | Poids (kg) | PN à 20°C |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------------|----------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 495931000200 | 1000 x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 225 x | 470 | 443 | 275 | 250 | 16 | 344 | 295 | 268 | 163 | 22 | 28 | 12 | 159 | ISO GN 16 | 11 à 41 | - | 16 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Matière

Corps :PE100 / Bride : Acier revêtu PP / Pas de reconnaissance Smartfuse pour certaines références / PN16

Spécificités

Type GV

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201

Certificats de conformité

ACS