




**// Selle de branchement à bride - 49593 - Réf. :
49594800150**



Type PV



Types M et GV

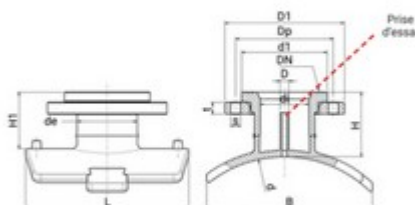

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x de x DN | L | B | H | H1 | D | D1 | Dp | d1 | Di | s | t | nbre trous | D Fraise | Classe de perçage | pour des tubes avec SDR | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------------|----------|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 49594800150 | 450-800 x 160 x 150 | 300 | 315 | 132 | 121 | 16 | 285 | 240 | 212 | 131 | 18 | 24 | 8 | 127 | ISO GN 10/16 | 7,4 à 26 | 6.3 | 16 |

Matière

Corps : PE100 / Bride : Acier revêtu PP / Pas de reconnaissance Smartfuse pour certaines références / PN16

Spécificités

Type M, reconnaissance SMARTFUSE

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201

Certificats de conformité

ACS