


## // Collier de prise avec bague de renforcement en acier inoxydable - 6076 - Réf. : 60763207

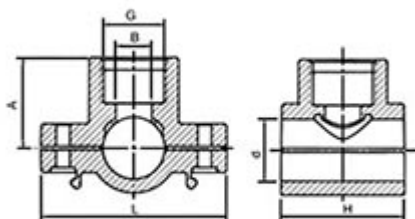

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp    | H  | B  | L  | Nb Boulons | Dim. Boulons | A  | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----------|----|----|----|------------|--------------|----|------------|-----------|
| 60763207  | 32 x 3/4" | 60 | 19 | 92 | 2          | 8x45         | 41 | 0.135      | 12.5      |

#### Matière

Corps : polypropylène noir spécialement stabilisé pour résister à une exposition continue aux agents atmosphériques

Bague : Acier Inox

Vis et écrou: Acier galvanisé

Joint torique : NBR

#### Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

#### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 17885 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

### LOGISTIQUE

Colisage carton: 150

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

#### PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Joint torique NBR 7002932

Boulon inox pour 6540, 6279, 6076 et 6176 1600545I