


# // Collier de prise double avec bague de renforcement en acier inoxydable - 6176 - Réf. : 61767515

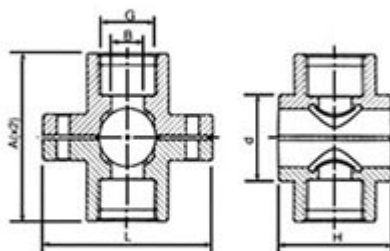

## TECHNIQUE

### Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp x Rp          | Nb Boulons | L   | H  | B  | A   | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|----------------------|------------|-----|----|----|-----|------------|-----------|
| 61767515  | 75 x 1 1/2" x 1 1/2" | 4          | 122 | 98 | 40 | 145 | 0.465      | 10        |

### Matière

Corps : polypropylène noir spécialement stabilisé pour résister à une exposition continue aux agents atmosphériques

Bague : Acier Inox

Vis et écrou : Acier galvanisé

Joint torique : NBR

### Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

### Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

## LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

Colisage carton: 50

### PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Joint torique NBR 700250

Boulon inox pour 6540, 6279, 6076 et 6176 1600560I