




// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70304015

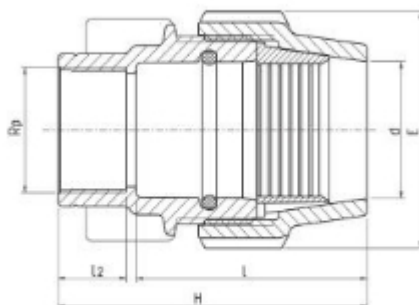

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
70304015	40 x 1 1/2"	114	82	84	25	0.225	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crantage standard : acétal (POM)
 Joint torique standard : NBR
 Bague de renforcement : Acier inox à partir de 1" 1/4

Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: -
 Colisage carton: 100
 Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)



// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70304015

Ecrou de serrage 700040

Joint trapèze NBR 9700240

Bague de crampage POM 700340