




// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70306315

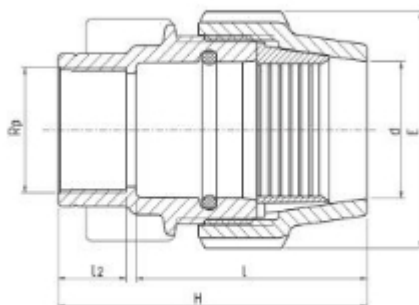

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x Rp | H | E | I | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|------------|-----------|
| 70306315 | 63 x 1 1/2" | 139 | 113 | 110 | 25 | 0.42 | 16 |

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crantage standard : acétal (POM)

Joint torique standard : NBR

Bague de renforcement : Acier inox à partir de 1" 1/4

Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: -

Colisage carton: 48

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)



// Raccord femelle - 7030 - Réf. : 70306315

Ecrou de serrage 700063

Joint trapèze NBR 9700263

Bague de crampage POM 700363