


// Raccord femelle - Taraudage ISO 228 - 7060 - Réf. : 70602507

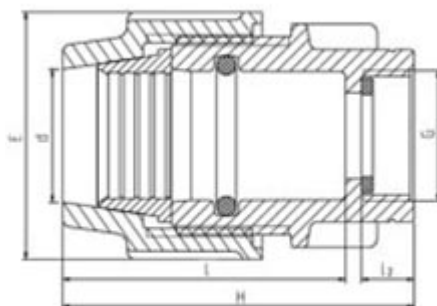

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
70602507	25 x 3/4"	88	54	63	12	0.083	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (POM)

Joint torique standard : NBR

Bague de renforcement : Acier galvanisé

Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le fond. Livré avec le joint

Références nominatives

Taraudage conforme à la norme ISO 228

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: 1

Colisage carton: 250

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecrou de serrage 700025

Joint torique NBR 700225

Bague de crampage POM 700325