




**// Té à 90° avec dérivation taraudée - 7140 - Réf. :
7140501550**

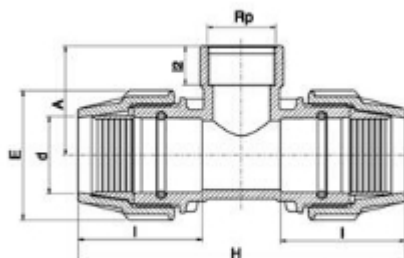

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp x d	H	E	A	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
7140501550	50 x 1 1/2" x 50	244	96	76	93	25	0.602	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crantage standard : acétal (POM)
 Joint torique standard : NBR
 Bague de renforcement : Acier inox à partir de 1" 1/4

Spécificités

Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: -
 Colisage carton: 36
 Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)



**// Té à 90° avec dérivation taraudée - 7140 - Réf. :
7140501550**

Ecrou de serrage 700050

Joint trapèze NBR 9700250

Bague de crampage POM 700350