




**// Coude à 45° avec dérivation fileté - 7450 - Réf. :
74502007**

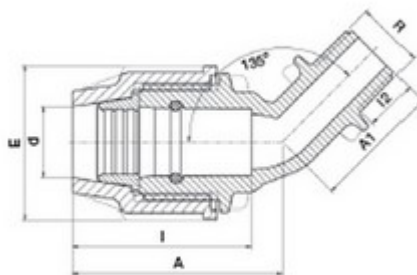

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x R	I	I2	A	E	A1	Poids (kg)	PN à 20°C
74502007	20 x 3/4"	57	18	64	48	41	0.056	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecroû : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crampage standard : acétal (POM)
 Joint torique standard : NBR

Spécificités

Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 350
 Colisage sachet: 10
 Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecroû de serrage 700020
 Joint torique NBR 700220
 Bague de crampage POM 700320