PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Coude à 90° réduit. - 7510 - Réf. : 75102520

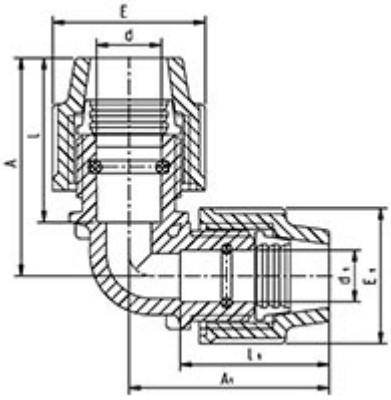

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	E	A	l1	l	E1	A1	PN à 20°C	Poids (kg)
75102520	25 x 20	54	90	57	58	48	81	16	0.114

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR

Spécificités

Etanchéité indépendante du serrage

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: 10
Colisage carton: 180
Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecrou de serrage 700025
Joint torique NBR 700225
Bague de crampage POM 700325
Ecrou de serrage 700020

PLASSON
FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Coude à 90° réduit. - 7510 - Réf. : 75102520

Joint torique NBR 700220
Bague de crampage POM 700320

PLASSON FRANCE • Parc du Levant -150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 LIEUSAINT CEDEX
Tél : 01 60 62 64 66 • Fax : 01 60 62 64 67 • **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76** • **www.plasson.fr**