PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Flexgrip - PE - 9009 - Réf. : 49009999

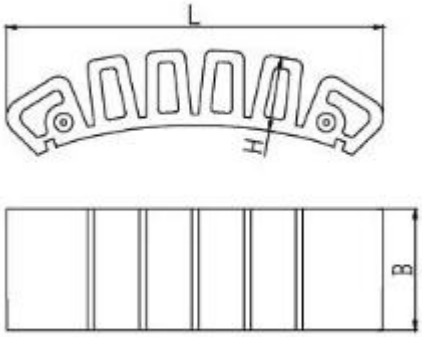

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Pour tube D	L	H	B	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)
49009999	140 - 1600	202	40	65	Inférieur ou égal à 26	0.3

Respecter la procédure en vigueur pour la réalisation d'une électrosoudure. Utiliser impérativement le positionneur Plasson adapté (Ref 2930999). Il possède des indicateurs de serrage de la sangle garantissant le bon positionnement pour chaque diamètre.

Matière

Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Le FLEX GRIP-PE est une barre flexible qui se soude sur le tube en PE pour créer une butée permettant de retenir les mouvements axiaux. La résistance est protégée pour sa protection, optimiser sa fonction et éviter les risques de contact.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15