




// Té égal à 90° - 9040 - Réf. : 49044160

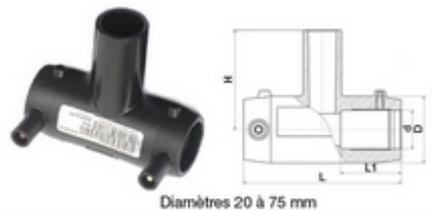

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d | L | D | L1 | H | pour des tubes avec SDR | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-------------------------|------------|-----------|
| 49044160 | 160 | 396 | 209 | 97 | 222 | 7,4 à 17,6 | 4,7 | 16 |

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 3

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34