




// Manchon de transition - Ecrou prisonnier en laiton - 9410 - Réf. : 4941402510

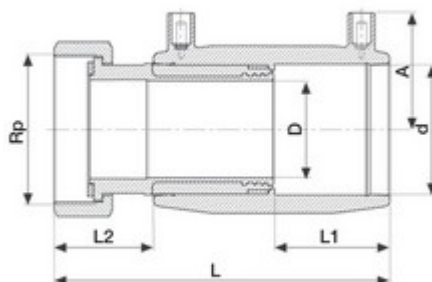

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	D	A	L	L1	L2	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4941402510	25 x 1"	19	38	115	40	33	7,4 à 11	0,19	16

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100
Ecrou : Laiton / Joint plat Ref 3043

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure Ecrou taraudage parallèle avec étanchéité sur le fond. Livré avec 1 joint plat.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34
Colisage carton: 140