




// Manchon de transition - Taraudage en PE100 - 9713 - Réf. : 4971302507

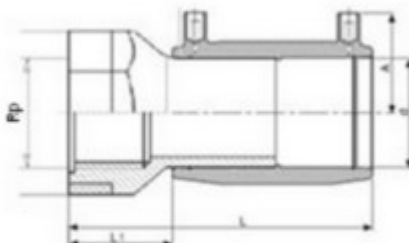

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	A	L	L1	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4971302507	25 x 3/4"	38	103	21	7,4 à 11	0,06	16

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Bague de renfort : Acier galvanisé ST 37

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure
Taraudage avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 80

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34