




## // FIXL AISI 304L EPDM - FIXL A2 E - Réf. : FIXL210A2E10

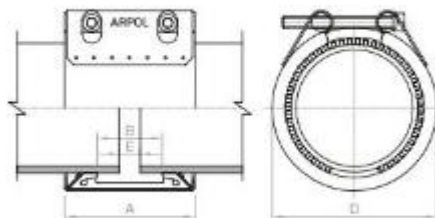

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	Vis	Couple (Nm)	PN à 20°C	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
<b>FIXL210A2E10</b>	200	208-212	M12	50	10	141	86	242	15	35	5.3

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

### Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

### Spécificités

LIAISON de tubes en fonte ; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif.

### Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

### Certificats de conformité

ACS