




**// FIXM AISI 304L EPDM - FIXM A2 E - Réf. :
FIXM133A2E19**

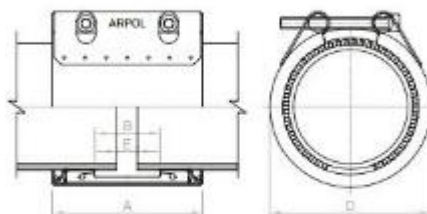

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | DN | Plage | Vis | Couple (Nm) | A | B | D | E1 | E2 | PN à 20°C | Poids (kg) |
|---------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----|-----|----|----|-----------|------------|
| FIXM133A2E19 | 125 | 131.7-134.3 | M10 | 35 | 112 | 45 | 167 | 5 | 15 | 19 | 2.49 |

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

LIAISON de tubes en acier; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS