




**// INSTAL AISI 304L EPDM L300 - INST A2 E L300 -  
Réf. : IEW998-1006A2E8**

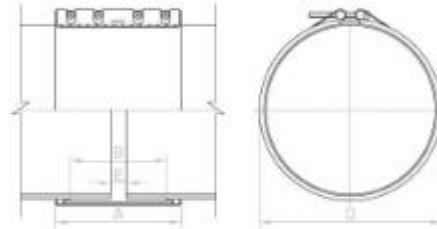

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

| Référence       | DN   | Plage    | PS (bar) | Vis | Couple (Nm) | A   | B   | D       | E1 | E2 | Poids (kg) |
|-----------------|------|----------|----------|-----|-------------|-----|-----|---------|----|----|------------|
| IEW998-1006A2E8 | 1000 | 998-1006 | 8        | M16 | 60          | 297 | 240 | DE + 26 | 15 | 80 | -          |

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

*Nous consulter pour les gammes de diamètres.*

**Matière**

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

**Spécificités**

COLLIERS DE LIAISON; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint ;Actif. Plage prévue pour un tube en PE ou PVC

**Références nominatives**

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

**Certificats de conformité**

ACS