




## // INSTAL AISI 304L EPDM L300 - INST A2 E L300 -

Réf. : IFW1520-1530A2E7

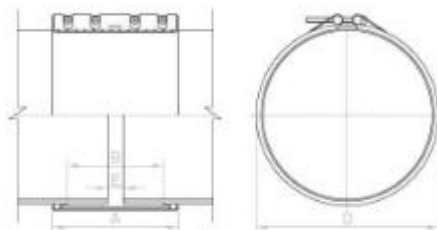

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IFW1520-1530A2E7	1500	1520-1530	7	M20	12	299	240	DE + 28	15	80	-

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

*Nous consulter pour les gammes de diamètres.*

#### Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

#### Spécificités

COLLIERS DE LIAISON; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint ;Actif. Plage prévue pour un tube en acier

#### Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

#### Certificats de conformité

ACS