PLASSON FRANCE

FICHE TECHNIQUE

// Clé dynamométrique 3/8 5-50 Nm - LD4549 - Réf. : LD4549-05

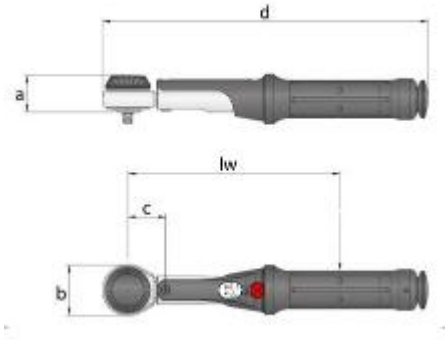

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d	Lt	C	b	a	Poids (kg)
LD4549-05	334.5	256.5	26	35	24	0.54

Matière

Pour le serrage contrôlé vers la droite ou vers la gauche Carré réversible 3/8" « tête champignon » avec système de retenue à bille. Avec carré traversant et système de retenue à goupille Robuste structure en tube d'acier chromé satiné, avec cliquet chromé et pièces en plastique de haute qualité Poignée en plastique noir, maniable, de forme ergonomique avec auxiliaire de calibrage Double graduation en N·m et en lbf·ft protégée par une fenêtre avec loupe Avec graduation micrométrique pour la graduation principale en N·m, pour le réglage de valeurs intermédiaires Le système à éléments basculants génère un signal de déclenchement perceptible et audible Système ergonomique pour réglage dynamométrique

Spécificités

Utilisable avec les douilles tournevis Ref LAIN30L6-95 et Ref LAIN30L8-95

Références nominatives

Classification DIN EN ISO 6789:2003 type II, classe A . Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme