




**// REP3 AISI 304L EPDM L300 3 PTS DE
FERMETURE - REP3 A2 E L300 - Réf.: IEW3445-
463A2E19**

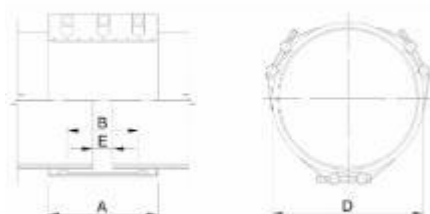

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IEW3445-463A2E19	450	445-463	19	M16	30	297	240	DE + 26	15	80	34.56

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Nous consulter pour les gammes de diamètres.

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

REPARATION PERMANENTE ; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): 55 x 55 x 32



**// REP3 AISI 304L EPDM L300 3 PTS DE
FERMETURE - REP3 A2 E L300 - Réf.: IEW3445-
463A2E19**

Colisage carton: 1