PLASSON®

RACCORDS POUR FIBRE OPTIQUE

Manchon - 10019

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose.
Chanfrein conseillé à partir du diamètre 40 mm.

Produit

- Ecrous verts : pour distinguer facilement l'installation.
- Insertion du tube par poussée dans le raccord.

Domaines d'application

Dédié aux réseaux de télécommunication.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	l
1001932	32	108	58	53
1001940	40	142	70	70

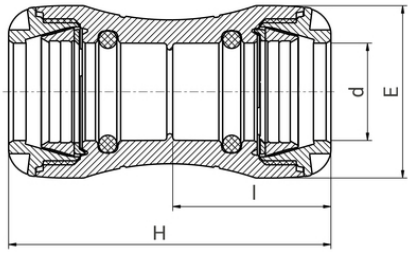

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099

Cône à chanfreiner - 796000

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1001932	110	60	60	0,12	5	0,6	570	490	330	150	19,4
1001940	145	70	70	0,23	-	-	570	490	330	100	24,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr