PLASSON®

SÉRIE 1

Raccord mâle - Cuivre - Filet conique - ISO 7-1 - 1002C

Adaptateur à encliqueter droit pour tube cuivre - Taraudé ISO 7-1.
Pour canalisations en cuivre.
Permet l'assemblage droit d'un tube en cuivre avec un accessoire de réseau fileté selon ISO 7-1, de préférence en matériau plastique (type PP, PVC, PARV...).
Disponible en PN 16 du d15x3/4" au d22x3/4".

Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Etanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Sans serrage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x R	H	E	l	l2	PN à 20°C
1002C1507	15 x 3/4"	71	41	45	17	16
1002C2207	22 x 3/4"	76	47	48	17	16
1002C2810	28 x 1"	84	58	55	190	16

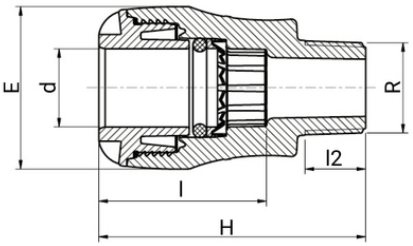

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
www.plasson.fr

PLASSON®

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1002C1507	75	45	45	0,05	5	0,25	570	490	330	300	16,4
1002C2207	80	50	50	0,05	5	0,25	570	490	330	300	16,4
1002C2810	85	60	60	0,09	5	0,45	570	490	330	180	17,6

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.