

## SÉRIE 1

### Bague de crantage Série 1 - 1003P

Bague de crantage destinée aux raccords Série 1 d20 au d63 mm.  
Permet de verrouiller le tube PE dans le raccord Série 1

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polyacétal.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 1 d	d	D	H	PN à 20°C
1003020P	20	20	27	9	16
1003025P	25	25	33	9	16
1003032P	32	32	42	11	16
1003040P	40	40	52	14	16
1003050P	50	50	64	17	16
1003063P	63	63	81	21	16

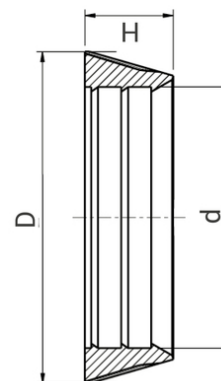

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1003020P	27	27	9	0,002	570	490	330	6000	13,4
1003025P	33	33	9	0,003	570	490	330	4500	14,9
1003032P	42	42	11	0,004	570	490	330	2000	9,4
1003040P	52	52	14	0,014	570	490	330	1600	23,8
1003050P	64	64	17	0,014	570	490	330	500	8,4
1003063P	81	81	27	0,027	570	490	330	500	14,9