

SÉRIE 1

Bague de positionnement Série 1 - 1008P

Bague de positionnement destinée aux raccords Série 1 d20 au d63 mm.
Permet de verrouiller le tube PE dans le raccord Série 1

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN 16

Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 1 d	d	D	h	H	PN à 20°C
1008020P	20	20	27	2	4	16
1008025P	25	25	33	2	4	16
1008032P	32	32	42	2	4	16
1008040P	40	40	52	2	4	16
1008050P	50	50	64	3	4	16
1008063P	63	63	80	3	4,8	16

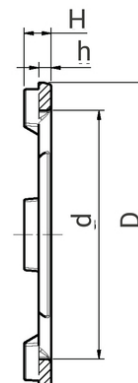

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1008020P	27	27	4	0,001	570	490	330	7000	8,4
1008025P	33	33	4	0,001	570	490	330	5500	6,9
1008032P	42	42	4	0,001	570	490	330	3000	4,4
1008040P	52	52	4	0,002	570	490	330	2500	6,4
1008050P	64	64	4	0,004	570	490	330	1000	5,4
1008063P	80	80	4	0,006	570	490	330	1000	7,4