

RACCORDS POUR FIBRE OPTIQUE

Bouchon de fin de ligne - 10129

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose.
Chanfrein conseillé à partir du diamètre 40 mm.

+ Produit

- Ecrou vert : pour distinguer facilement l'installation.
- Insertion du tube par poussée dans le raccord.

Domaines d'application

Dédié aux réseaux de télécommunication.

Caractéristiques techniques

Matière


Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications

Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	l
1012932	32	68	58	53
1012940	40	90	70	71

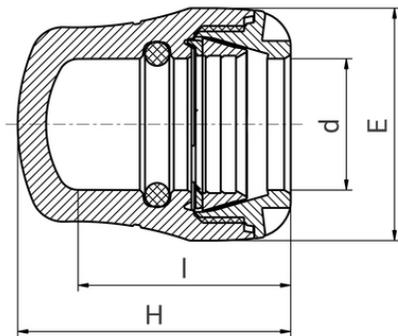

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1012932	70	60	60	0,08	5	0,4	570	490	330	300	25,4
1012940	95	70	70	0,14	-	-	570	490	330	150	22,4



pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.