

SÉRIE 1

Manchon - Écrou prisonnier laiton - Portée plate - Filet cylindrique - ISO 228 - 1073F

Adaptateur à encliqueter droit - Ecrou prisonnier en laiton.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage droit d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau fileté ISO 228, tous matériaux.

Adapté à l'environnement compteur.

Disponible en PN 16 du d20x3/4" à d63x2".



+ Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- **L'écrou prisonnier facilite le démontage** pour la maintenance ou la réparation



Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Ecrou prisonnier : laiton - Alliage CW617N.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	E1	I	I1	PN à 20°C
1073F2007	20 x 3/4"	109	41	32	45	15	16
1073F2507	25 x 3/4"	113	47	32	48	15	16
1073F2510	25 x 1"	116	47	40	48	17	16
1073F3210	32 x 1"	121	58	40	54	17	16
1073F3213	32 x 1 1/4"	133	58	49	70	17	16
1073F4013	40 x 1 1/4"	151	64	49	70	17	16

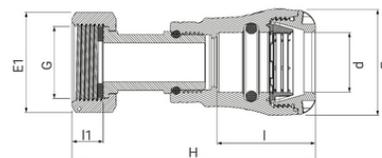

Référence	d x G	H	E	E1	l	l1	PN à 20°C
1073F4015	40 x 1 1/2"	156	64	54	70	19	16
1073F5015	50 x 1 1/2"	165	85	54	78	19	16
1073F5020	50 x 2"	176	85	68	78	21	16
1073F6320	63 x 2"	191	103	68	90	21	16

Fourni avec joint.

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1073F2007	109	41	41	0,18	570	490	330	141	26,78
1073F2507	113	47	47	0,19	570	490	330	134	26,86
1073F2510	116	47	47	0,28	570	490	330	88	26,04
1073F3210	121	58	58	0,31	570	490	330	80	26,2
1073F3213	133	58	58	0,45	570	490	330	55	26,15
1073F4013	151	64	64	0,52	570	490	330	45	24,8
1073F4015	156	64	64	0,64	570	490	330	40	27
1073F5015	165	85	85	0,72	570	490	330	35	26,6
1073F5020	176	85	85	1,05	570	490	330	20	22,4
1073F6320	191	103	103	1,2	570	490	330	20	25,4