

SÉRIE 1

Raccord femelle - Taraudage laiton - Portée plate - Filet cylindrique - ISO 228 - 1073G

Adaptateur à encliqueter droit - Taraudé laiton ISO 228.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage droit d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau fileté selon ISO 228, tous matériaux.

Adapté à l'environnement compteur.

Disponible en PN 16 du d20x1/2" à d63x2".



+ Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**
- Étanchéité sur le fond par joint plat. **Pas besoin de téflon**

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	PN à 20°C
1073G2005	20 x 1/2"	80	41	55	12	16
1073G2007	20 x 3/4"	80	41	55	12	16
1073G2505	25 x 1/2"	78	47	48	12	16
1073G2507	25 x 3/4"	78	47	48	12	16
1073G2510	25 x 1"	89	47	48	14	16
1073G3207	32 x 3/4"	86	58	56	12	16
1073G3210	32 x 1"	88	58	56	14	16
1073G3213	32 x 1 1/4"	99	58	69	19	16

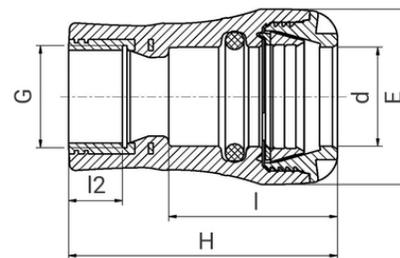

Référence	d x G	H	E	I	I2	PN à 20°C
1073G4013	40 x 1 1/4"	109	70	73	19	16
1073G4015	40 x 1 1/2"	109	70	81	19	16
1073G5015	50 x 1 1/2"	118	85	68	19	16
1073G5020	50 x 2"	127	85	88	23	16
1073G6320	63 x 2"	133	103	92	23	16

Fourni avec joint.

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - 35890



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1073G2005	75	45	45	0,09	570	490	330	320	30,20
1073G2007	85	45	45	0,1	570	490	330	250	26,40
1073G2505	85	50	50	0,19	570	490	330	280	54,60
1073G2507	80	50	50	0,1	570	490	330	248	26,2
1073G2510	90	50	50	0,14	570	490	330	180	26,60
1073G3207	90	60	60	0,14	570	490	330	180	26,60
1073G3210	90	60	60	0,16	570	490	330	156	26,36
1073G3213	100	60	60	0,24	570	490	330	100	25,40
1073G4013	110	70	70	0,26	570	490	330	90	24,80
1073G4015	115	70	70	0,31	570	490	330	90	29,30
1073G5015	125	85	85	0,36	570	490	330	80	30,20
1073G5020	130	85	85	0,55	570	490	330	40	23,40
1073G6320	135	105	105	0,68	570	490	330	35	25,20