PLASSON®

SÉRIE 1

Applique murale taraudée - Filet conique - ISO 7-1 - 10750

Applique murale à encliqueter x Taraudé ISO 7-1.
Pour systèmes de canalisations PEHD pression.
Permet d'assurer une transition entre un tube encastré dans le mur et un raccordement extérieur.
Réalisation simple d'un puisage.
Disponible en PN 16 du 20x1/2" au d25x3/4".

Produit

- **Compact et esthétique** : Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple** sans outil et sans serrage - Déverrouillable si besoin
- **Etanchéité indépendante du maintien sur le tube** - Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- **Homogénéité des matériaux** de l'assemblage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou
- **Facilite l'installation et la maintenance des robinets extérieurs** sans nécessiter de travaux importants dans le mur

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Tableau des dimensions

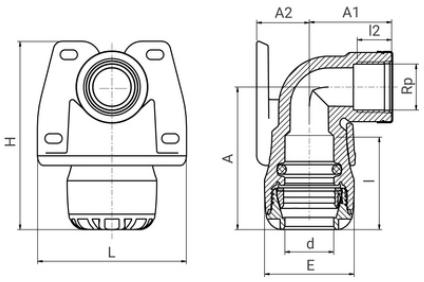

Référence	d x Rp	H	E	I	I2	A	L	A1	A2	PN à 20°C
107502005	20 x 1/2"	95	41	45	17	67	73	39	28	16
107502007	20 x 3/4"	95	41	45	18	67	73	43	28	16
107502505	25 x 1/2"	98	47	48	17	74	78	40	28	16
107502507	25 x 3/4"	98	47	48	18	74	78	43	28	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099

Cône à chanfreiner - 796000

Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q

Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891

Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - 35890

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
107502005	100	70	75	0,09	5	0,45	570	490	330	160	15,8
107502007	100	75	75	0,09	5	0,45	570	490	330	160	15,8
107502505	105	75	80	0,11	5	0,55	570	490	330	160	19
107502507	105	75	80	0,11	5	0,55	570	490	330	160	19

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.