

## SÉRIE 1

### Applique murale - 1075025

Applique murale à encliqueter pour systèmes de canalisations PEHD pression. Permet d'assurer une transition entre un tube encastré dans le mur et un raccordement extérieur ou d'installer un robinet contre un mur depuis un tube polyéthylène ou multicouche.

Disponible en PN16 (EAU) / PN10 (AIR) en d25 mm

#### + Produit

- **Compact et esthétique** : Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple** sans outil et sans serrage - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube** - Double bague de serrage
- Ne nécessite pas de protection contre la corrosion
- **Homogénéité des matériaux** de l'assemblage
- **Effet piston négligeable** grâce à l'ensemble double bague et écrou
- **Facilite l'installation et la maintenance des robinets extérieurs** sans nécessiter de travaux importants dans le mur.



#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d x d	H	E	A	A2	L	I	PN à 20°C
1075025	25 x 25	98	47	74	28	78	48	16

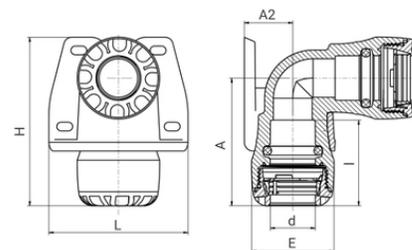

## Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



## Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1075025	105	105	80	0,14	5	0,7	570	490	330	140	21

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.