

## SÉRIE 1

### Coude à 90° - Dérivation taraudée laiton - Filet conique - ISO 7-1 - 10760

Adaptateur à encliqueter coudé à 90° - Taraudé LAITON ISO 7-1.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage à 90° d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau taraudé selon ISO 7-1, tous matériaux.

Disponible en PN 16 du d32x1" à d63x2".

#### + Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**

#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Laiton - Alliage CW617N. Joints : NBR.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



## Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	E	A	A1	l	l2	PN à 20°C
107603210	32 x 1"	58	73	60	53	19	16
107604007	40 x 3/4"	70	107	51	72	16	16
107604010	40 x 1"	70	107	60	72	19	16
107604013	40 x 1 1/4"	70	107	67	72	21	16
107604015	40 x 1 1/2"	70	107	70	72	21	16
107605010	50 x 1"	85	122	60	79	19	16
107605013	50 x 1 1/4"	85	122	67	79	21	16
107605015	50 x 1 1/2"	85	122	73	79	21	16
107605020	50 x 2"	85	122	84	79	26	16
107606313	63 x 1 1/4"	103	143	68	90	21	16
107606315	63 x 1 1/2"	103	143	72	90	21	16
107606320	63 x 2"	103	143	82	90	26	16

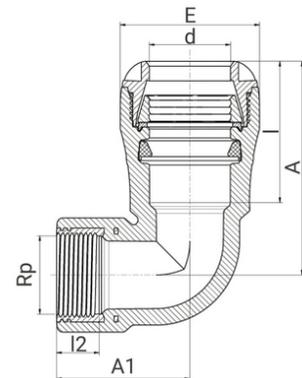

## Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



## Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - 35890



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
107603210	105	90	60	0,19	5	0,95	570	490	330	140	28
107604007	130	95	70	0,22	-	-	570	490	330	120	27,8
107604010	130	95	70	0,27	-	-	570	490	330	90	25,7
107604013	135	105	70	0,31	-	-	570	490	330	90	29,3
107604015	140	105	70	0,35	-	-	570	490	330	85	31,15
107605010	155	115	85	0,35	-	-	570	490	330	70	25,9
107605013	155	115	85	0,4	-	-	570	490	330	60	25,4
107605015	155	120	85	0,45	-	-	570	490	330	60	28,4



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>107605020</b>	160	130	85	0,56	-	-	570	490	330	50	29,4
<b>107606313</b>	180	140	105	0,58	-	-	570	490	330	40	24,6
<b>107606315</b>	180	140	105	0,62	-	-	570	490	330	40	26,2
<b>107606320</b>	180	140	105	0,75	-	-	570	490	330	35	27,65

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.