

VANNES PVC

Vanne TEKNICA avec embouts PE longs - 1148/1188

Domaines d'application

Vannes en PVC non plastifié avec embouts PE pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.


**PN
16**

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Poignée : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM. Sphère : PVC-U. Siège : PTFE. Embouts longs: PE.

Références normatives


NF EN 12201-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 4 : robinets

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

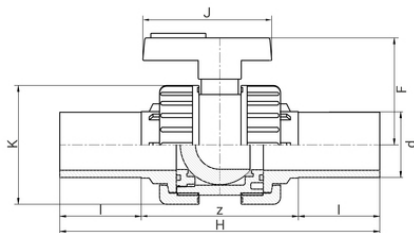

Référence	d	DN	I	z	J	H	F	K	PN à 20°C
114820	20	15	41	63	65	145	45	45	16
114825	25	20	50	93	73	193	54	55	16
114832	32	25	44	102	78	190	66	66	16
114840	40	32	48	107	96	203	74	80	16
114850	50	40	54	130	110	238	86	96	16
114863	63	50	64	142	129	270	106	118	16



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
114820	145	45	68	0,1	480	330	355	80	8,54
114825	193	55	82	0,2	480	330	355	60	12,54
114832	190	66	99	0,28	480	330	355	40	11,74
114840	203	80	114	0,47	480	330	355	30	14,64
114850	238	96	134	0,67	480	330	355	20	13,94
114863	270	118	165	1,4	480	330	355	10	14,54