PLASSON®

# RACCORDS POUR FIBRE OPTIQUE

## Bouchon fin de ligne + valve PLASSCOM - 121209V



*Diamètres 32 & 40 mm*



*Diamètre 50 mm*

### Produit

- Ecrou coloré : pour distinguer facilement l'installation
- Montage facile et rapide
- Pas besoin de démonter le raccord :dévisser, insérer, serrer le tube.

## Domaines d'application

Dédié aux réseaux de télécommunication

## Caractéristiques techniques

**Matière**


Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

**Références normatives**

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

## Tableau des dimensions

| Référence | d | A | E | l |
|---|---|---|---|---|
| **12120932V** | 32 | 100 | 61 | 54 |
| **12120940V** | 40 | 113 | 73 | 67 |
| **1212050V** | 50 | 126 | 89 | 71 |

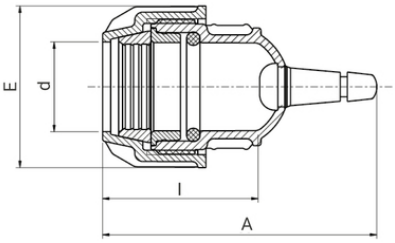


## Outillage pour la mise en oeuvre

**Cône à chanfreiner avec centreur** - 7960010



**Clé pour Série 7 / URC / SRC** - 7990



**Cône à chanfreiner** - 796000



## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Sachet | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | Qté | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **12120932V** | 100 | 61 | 61 | 0,060 | 10 | 0,600 | 570 | 490 | 330 | 200 | 13,40 |
| **12120940V** | 113 | 73 | 73 | 0,090 | - | - | 570 | 490 | 330 | 180 | 17,60 |
| **1212050V** | 126 | 89 | 89 | 0,160 | - | - | 570 | 490 | 330 | 100 | 17,40 |

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.

**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

**www.plasson.fr**