

RACCORDS POUR FIBRE OPTIQUE

Bouchon fin de ligne + valve - 121209V

+ Produit

- Ecrou vert : pour distinguer facilement l'installation
- Montage facile et rapide
- Pas besoin de démonter le raccord : dévisser, insérer, serrer le tube.

Domaines d'application

Dédié aux réseaux de télécommunication

Caractéristiques techniques

Matière


Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Tableau des dimensions

Référence	d	A	E	I
12120932V	32	100	61	54
12120940V	40	113	73	67
12120950V	50	126	89	71

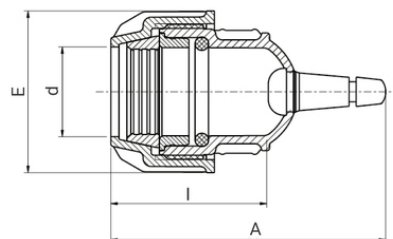

Outils pour la mise en oeuvre

Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
12120932V	100	61	61	0,06	10	0,6	570	490	330	200	13,4
12120940V	113	73	73	0,09	-	-	570	490	330	180	17,6
12120950V	126	89	89	0,16	-	-	570	490	330	100	17,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.