

RACCORDS POUR FIBRE OPTIQUE

Bouchon fin de ligne - 12129

+ Produit

- Ecrou vert : pour distinguer facilement l'installation
- Montage facile et rapide
- Pas besoin de démonter le raccord : dévisser, insérer, serrer le tube

Domaines d'application

Dédié aux réseaux de télécommunication

Caractéristiques techniques

Matière


Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	I
1212932	32	67	61	54
1212940	40	80	73	67
1212950	50	93	89	71

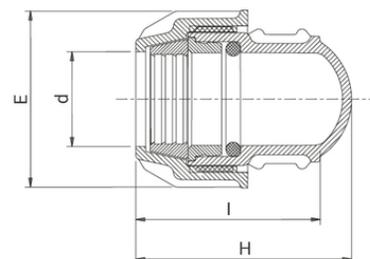

Outillage pour la mise en oeuvre

Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1212932	67	61	61	0,05	10	0,5	570	490	330	330	17,9
1212940	80	73	73	0,08	-	-	570	490	330	180	15,8



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
1212950	93	89	89	0,54	-	-	570	490	330	100	55,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.