

 PRISE EN CHARGE**Vanne PE 1/4 de tour à boisseau sphérique - Fermeture sens horaire - Carré de 30 - 21015R0**

Vanne 1/4 tour en PEHD à embouts mâles - FSH - Carré de 30 avec pastille aimantée.

Permet l'assemblage d'un accessoire ou d'un tube en PEHD à un tube en PEHD de diamètres égaux.


Sert à stopper le débit dans un réseau d'eau lorsque c'est nécessaire.

Idéale branchement d'eau à la suite d'une prise de branchement.

Disponible en PN 16 du d25 à 160 mm.

 Produit

Corps monobloc ne présentant aucun point de soudure.

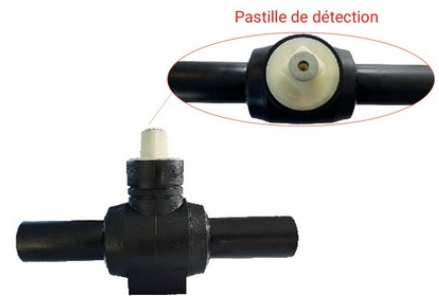**PN 16****Domaines d'application**

Vannes PE pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : PEHD. Joints : NBR. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV, rondelle de détection : acier galvanisé.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

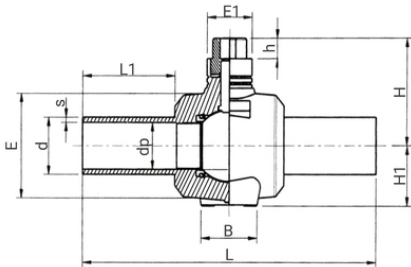

Référence	d	L	B	E	E1	h	H	H1	L1	dp	s	PN à 20°C
21015025	25	300	49	84	70	40	94	50	102	19	3	16
21015032	32	299	49	84	70	40	94	50	100	24,4	3	16
21015040	40	297	49	84	70	40	94	50	100	24,4	3,7	16
21015050	50	425	86	120	84	40	160	80	126	39,4	4,6	16
21015063	63	420	86	120	84	40	160	80	127	48,3	5,8	16
21015075	75	420	86	120	84	40	160	80	126	48,3	6,8	16
21015090	90	556	93	200	85	40	200	110	180	71	8,2	16
21015110	110	560	93	200	85	40	200	110	180	84,2	10	16
21015125	125	555	93	200	85	40	200	110	185	84,2	11,4	16
21015160	160	550	93	200	85	40	200	110	190	84,2	14,6	16

Accessoires

Base de maintien du tube pour allonge des vannes PE 1/4 tour - EBF



Tube allonge pour vanne PE 1/4 de tour - TA



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
21015025	300	145	80	0,705	570	490	340	12	9,86
21015032	300	145	80	0,705	570	490	340	12	9,86
21015040	300	145	80	0,758	570	490	340	12	10,5
21015050	415	240	120	2,091	570	490	340	4	9,76
21015063	415	240	120	2,061	570	490	340	4	9,64
21015075	415	240	120	2,293	570	490	340	4	10,57
21015090	550	310	200	5,761	570	490	340	2	12,92
21015110	550	310	200	5,865	570	490	340	2	13,13
21015125	550	310	200	6,3	570	490	340	2	14



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
21015160	550	310	200	7	570	490	340	2	15,4