PLASSON®

## SÉRIE 1

# Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - 35890

Jeu de 2 embouts filetés à écrou prisonnier compatibles avec tout adatpateur taraudé ISO 7-1 de la gamme Série 1 1/2" et 3/4".
Permettent de modifier les adaptateurs taraudés Série 1 pour l'ajout d'écrous prisonniers.
Disponible en PN 16 1/2"x3/4" et 3/4"x1".

## Produit

- Réalisés en polyamide renforcé fibres de verre pour compatibilité tout matériau
- Permettent de réaliser des adaptateurs à écrou prisonnier d20x3/4" - 20x1" - 25x3/4" - 25x1" et 32x1" à partir de n'importe quelle forme de Série 1 taraudé ISO7-1

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

## Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

## Caractéristiques techniques

**Matière**
Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : NBR.

**Références normatives**
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

**Certification**
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

## Tableau des dimensions

| Référence | R x G | H | E | l2 | PN à 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| **358900705** | 1/2" x 3/4" | 56 | 42 | 16 | 16 |
| **358901007** | 3/4" x 1" | 61 | 50 | 16 | 16 |

Livré avec joints NBR.

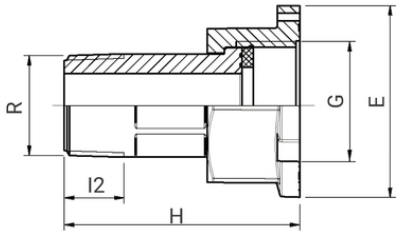


**PLASSON FRANCE** ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

PLASSON®

## Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| **358900705** | 60 | 45 | 45 | 0,06 | 570 | 490 | 330 | 200 | 13,4 |
| **358901007** | 65 | 55 | 50 | 0,09 | 570 | 490 | 330 | 200 | 19,4 |