

## SÉRIE 1

### Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891

Jeu de 2 embouts mâles à écrou prisonnier compatible avec tout raccord à encliqueter de la gamme Série 1 d20 et 25mm.

Permettent d'adapter tous les raccords Série 1 à encliqueter pour l'ajout d'écrous prisonniers.

Disponible en PN 16 en d20x3/4" et d25x1".

#### + Produit

- Réalisés en polyamide renforcé fibres de verre pour compatibilité tout matériau
- Livrés avec joints plats
- Permettent de réaliser des adaptateurs à écrou prisonnier d20x3/4" et 25x1" à partir de n'importe quelle forme de raccord Série 1 à encliqueter



#### Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Polyamide renforcé fibre de verre. Joints : NBR.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	PN à 20°C
358912007	20 x 3/4"	86	42	16
358912510	25 x 1"	90	50	16

Livrés avec joints.

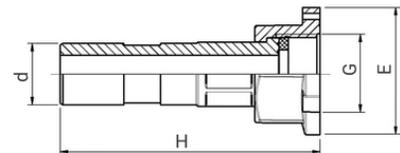

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
358912007	90	45	45	0,08	570	490	330	150	13,4
358912510	90	55	55	0,11	570	490	330	150	17,9