PLASSON®

SÉRIE 1

Vanne TEKPLASS Série 1 SANS prise de purge - 3710S

PN 16

Vanne à boisseau sphérique - Embouts Série 1 x Série 1 - Sans purge.
Pour systèmes de canalisations en PEHD PN 16.
Elle permet l'assemblage de 2 tubes en PEHD de diamètres égaux et sert à stopper le débit dans un réseau d'eau lorsque c'est nécessaire.
Passage intégral.
Disponible en PN 16 en d25 et d32.

Produit

- Matériau en polyamide renforcé fibres de verre : haute résistance mécanique, excellente tenue aux agents chimiques et aux UV, sans corrosion.
- Passage intégral : assure un débit sans perte de charge, idéal pour les applications sensibles en eau potable ou irrigation.
- Adaptée aux raccordements enterrés ou en surface.
- Poignée amovible
- Corps verrouillé et scellé garantissant l'intégrité du système
- Double joint sur l'axe de manoeuvre pour une étanchéité maximale jusqu'à PN16
- Testée à 100 %
- Conforme à la norme AS 5830

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie Eau froide. Température du fluide : max 40°C.
Canalisations enterrées ou de surface.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polyamide renforcé fibre de verre. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal. Sphère : PPRV. Axe de manœuvre : PPRV. Joints: NBR et EPDM.

Références normatives
ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
AS 5830 : In-line ball valves for use in plumbing water supply systems

Tableau des dimensions

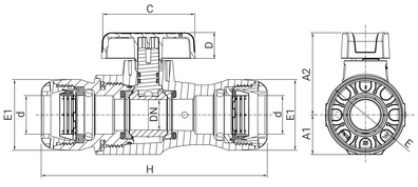

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Référence	d	DN	H	E1	C	D	E	A1	A2	PN à 20°C
3710S25	25	20	150	47	63	17	53	27	54	16
3710S32	32	25	170	58	80	21	64	33	64	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099

Cône à chanfreiner - 796000

Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
3710S25	150	55	85	0,23	570	490	330	105	25,55
3710S32	170	65	100	0,39	570	490	330	60	24,8