

SÉRIE 1

Vanne TEKPLASS Série 1 AVEC 2 prises de purge - 3710SF

Vanne à boisseau sphérique - Embouts Série 1 x Série 1 - Avec 2 prises de purge.
 Pour systèmes de canalisations en PEHD PN 16.
 Elle permet l'assemblage de 2 tubes en PEHD de diamètres égaux et sert à stopper le débit dans un réseau d'eau lorsque c'est nécessaire.
 Passage intégral.
 Elle est munie de 2 prises de purge opposées. Côté aval : taraudage Rp 1/8"
 Les prises sont identifiées par des bouchons noirs.
 Permet la vidange de l'installation ou le prélèvement pour contrôler la qualité de l'eau consommée.
 Disponible en PN 16 en d25 et d32.



PN
16

+ Produit

- Matériau en polyamide renforcé fibres de verre : haute résistance mécanique, excellente tenue aux agents chimiques et aux UV, sans corrosion.
- Passage intégral : assure un débit sans perte de charge, idéal pour les applications sensibles en eau potable ou irrigation.
- Adaptée aux raccordements enterrés ou en surface
- Poignée amovible
- Corps verrouillé et scellé garantissant l'intégrité du système
- Double joint sur l'axe de manoeuvre pour une étanchéité maximale jusqu'à PN16
- Testée à 100 %
- Conforme à la norme AS 5830

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Plomberie Eau froide. Température du fluide : max 40°C.
 Canalisations enterrées ou de surface.

Caractéristiques techniques


Matière

Corps : Polyamide renforcé fibre de verre. Poignée : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal. Sphère : PPRV. Axe de manoeuvre : PPRV. Joints: NBR et EPDM.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications
 NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé
 AS 5830 : In-line ball valves for use in plumbing water supply systems

Tableau des dimensions

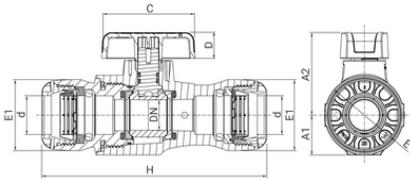

Référence	d	DN	H	E1	C	D	E	A1	A2	PN à 20°C
3710SF25	25	20	150	47	63	17	53	27	54	16
3710SF32	32	25	170	58	80	21	64	33	64	16

Diamètre des prises de purge : 1/8". Purge non fournie.

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
3710SF25	150	55	85	0,23	570	490	330	105	25,55
3710SF32	170	65	100	0,36	570	490	330	60	23