

RACCORDS NF 136-GAZ

Bouchon de fin de ligne à embout mâle PE100 - 46127

Domaines d'application

Bouchons à embout mâle en polyéthylène (PE) pour les systèmes de canalisations destinées à la distribution de combustibles gazeux et à leurs assemblages avec des composants en PE et autres matières, destinés à être utilisés une pression maximale de service, MOP, jusques et y compris 10 bars et à une température de service de 20 °C, comme température de référence.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 1555-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 3 : raccords

Certification


Marque NF 136-GAZ

Tableau des dimensions

Référence	d	L	S	I	PN à 20°C
46127160	160	134	14,6	120	10
46127200	200	184	18,2	146	10



**PN
10**

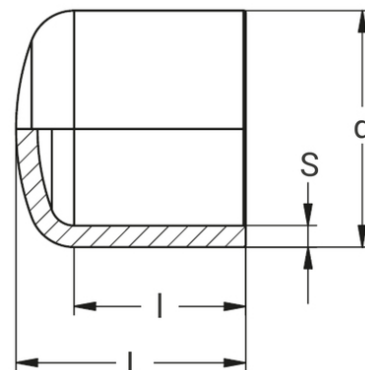

Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	I	h	
46127160	134	160	160	0,95
46127200	184	200	200	1,89